

**REPUBLIQUE DU SENEGAL**  
**BCEAO AGENCE AUXILIAIRE ZIGUINCHOR**

---

**REEMPLACEMENT DES DALLES DU POURTOUR DE  
L'IMMEUBLE D'HABITATION DE L'AGENCE  
AUXILIAIRE BCEAO ZIGUINCHOR  
(LOT 1)**

**CAHIER DES CHARGES**

**MISSION DE MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE**

---

**Maître d'Ouvrage : AGENCE AUXILIAIRE BCEAO ZIGUINCHOR**

**MAI 2019**



## **SOMMAIRE**

<b>I. ETENDUE DES TRAVAUX .....</b>	<b>3</b>
1.1 DESCRIPTION DES TRAVAUX.....	3
1.2 NORMES ET REGLEMENTS.....	4
1.3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE MISE ŒUVRE.....	4
1.4 SECURITE & PROPLETE.....	6
1.5 ERREURS OU OMISSIONS.....	6
<b>II. CADRE DE DEVIS QUANTITATIF .....</b>	<b>7</b>
<b>III. DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF .....</b>	<b>8</b>
<b>IV. PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX .....</b>	<b>9</b>



**REPLACEMENT DES DALLES DU  
POURTOUR DE L'IMMEUBLE D'HABITATION  
DE L'AGENCE AUXILIAIRE BCEAO  
ZIGUINCHOR**

## **I. ETENDUE DES TRAVAUX**

### **1.1 DESCRIPTION DES TRAVAUX**

Le remplacement des dalles extérieures autour de l'immeuble d'habitation de l'Agence auxiliaire BCEAO s'inscrit dans le cadre des travaux de rénovation des aménagements extérieurs de l'agence auxiliaire. Les dalles existantes sont montrées par les photos annexées au présent document.

Les fournitures, les travaux de pose, sont décrits dans le cadre devis quantitatif faisant partie du présent document et correspondent de façon générale à :

1. la fourniture de la documentation technique des dalles ou pavés pour allées de jardin et leur approbation par le MOD. (NB : à joindre dans l'offre de l'entrepreneur)
2. le décapage des dalles existantes et leur évacuation
3. la mise en place du lit de pose sur sol porteur dressé, constitué de sable de dune 0/4 sur une épaisseur de 6 cm.
4. la fourniture sur site des dalles ou pavés identiques à l'échantillon validé, épaisseur 6 cm minimum et leur réception conforme par le MOD
5. La pose des dalles ou pavés ( calepinage design) y compris les bordures de rive

**La visite des lieux est fortement recommandée pour les entreprises désireuses de soumissionner**

## **1.2 NORMES ET REGLEMENTS**

Les travaux devront être exécutés suivant les règles de l'art avec le plus grand soin.

Ils seront régis par les textes en vigueur au Sénégal.

- PAVES, NF EN 1338, spécifications et méthode d'essai
- BORDURE, NF EN 1340, éléments pour bordure de trottoirs

## **1.3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE MISE OEUVRE**

### ➤ **EXECUTION DU LIT DE POSE**

Le pavage existant an dalles béton sera déposé complètement.

Le sol d'assise devra être débarrassée de tout détritrus et herbes, nettoyée et arrosée.

Un lit de pose sur sol porteur dressé, constitué de sable de dune 0/4 sur une épaisseur de 6 cm sera exécuté

L'entrepreneur veillera à reconstituer les formes pente afin de permettre l'écoulement parfaite des eaux de pluie.

### ➤ **TRAVAUX DE POSE DES DALLES OU PAVES.**

Les dalles ou pavés seront en béton de dimension 15x30 cm (ou autres variantes) d'épaisseur 6 cm minimum. La couleur est laissée au choix du Maître d'ouvrage. Les fiches techniques et quelques échantillons devront être soumis à l'approbation du MOD et de la BCEAO.

Le choix du type de calepinage pour la pose se fera en accord avec la BCEAO, toutefois l'entrepreneur pourra joindre dans son offre 2 propositions type de calepinage.

Les dalles ou pavés seront posés et correctement jointoyés et nettoyés avec un produit spécial afin de ne laisser subsister aucune trace de ciment.

Pour la bonne finition des travaux, l'Entrepreneur devra tous les travaux annexes tels que les relevés, reliefs, raccords, et tous autres travaux nécessaires à l'achèvement complet des travaux.



**REPLACEMENT DES DALLES DU  
POURTOUR DE L'IMMEUBLE D'HABITATION  
DE L'AGENCE AUXILIAIRE BCEAO  
ZIGUINCHOR**

➤ **PLANNING & SUIVI TRAVAUX**

L'entreprise est tenue de fournir un planning d'intervention et de le soumettre à l'approbation du Maître d'ouvrage avant le début des travaux.

Au démarrage des travaux l'entreprise prendra contact avec le MO afin de prévoir toutes les dispositions nécessaires pour l'accès de son personnel au niveau de l'agence et des dispositions à respecter durant toute la période des travaux.

L'entreprise désignera la personne responsable des travaux sur site disposant des compétences techniques avérées et sera l'interlocuteur principal vis-à-vis du Maître d'ouvrage.

#### **1.4 SECURITE & PROPRETE**

Il est rappelé l'obligation pour l'entreprise de veiller à la sécurité de son personnel d'intervention ainsi les tierces personnes pouvant éventuellement se trouver dans sa zone d'intervention

Pendant les travaux, l'entreprise veillera à la propreté des locaux, il procédera à un nettoyage complet de la zone d'intervention.

#### **1.5 ERREURS OU OMISSIONS**

Il appartient à l'Entreprise de parfaire par ses connaissances techniques et les règles professionnelles les erreurs ou omissions qui pourraient se trouver dans le présent cahier des charges.



**REPLACEMENT DES DALLES DU  
POURTOUR DE L'IMMEUBLE D'HABITATION  
DE L'AGENCE AUXILIAIRE BCEAO  
ZIGUINCHOR**

## II. CADRE DE DEVIS QUANTITATIF (LOT 1)

Ce cadre est donné à titre indicatif (il appartiendra à l'entreprise de vérifier les quantités et de s'en approprier)

Désignations	Quantitatif	Prix unitaire	Prix total
Dépose des dalles existantes y compris évacuation	<b>266 m<sup>2</sup></b>		
Préparation du sol d'assise et mise en place du lit de pose en sable de dune sur 6 cm d'épaisseur	<b>16 m<sup>3</sup></b>		
Fourniture et pose des dalles ou pavés en béton 15 x 30, ép. 6 mm (minimum) (NB : variantes pouvant être proposées)	<b>266 m<sup>2</sup></b>		
Fourniture et pose Bordure de rives	<b>100 ml</b>		
<b>TOTAL HT/HD</b>			

**NB : L'entreprise devra fournir un stock de réserve de dalles équivalent à 5% de la surface totale à daller.**



**REPLACEMENT DES DALLES DU  
POURTOUR DE L'IMMEUBLE D'HABITATION  
DE L'AGENCE AUXILIAIRE BCEAO  
ZIGUINCHOR**

### III. PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX (confidentiel)

Ce planning est donné à titre indicatif

Désignations	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4
Réunion de mise au point entre MO, MOD et ENTREPRISE				
Examen & Avis du MOD sur la documentation technique				
Dépose dalles existantes Préparation, fourniture et pose dalles ou pavés conformément aux prescriptions techniques				
Réception des travaux				




**ANNEXE - DALLES EXISTANTES**



**EXEMPLES DE DALLES OU PAVES PROPOSES PAR LE MOD**



**DALLES : Exemple de calepinage**

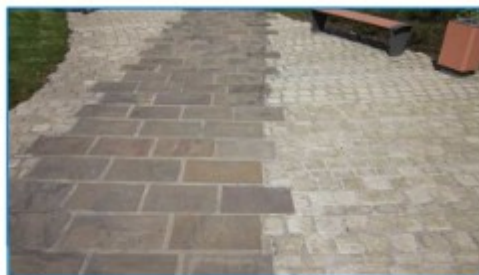

**Pavés autobloquants en béton  
teinté**

